


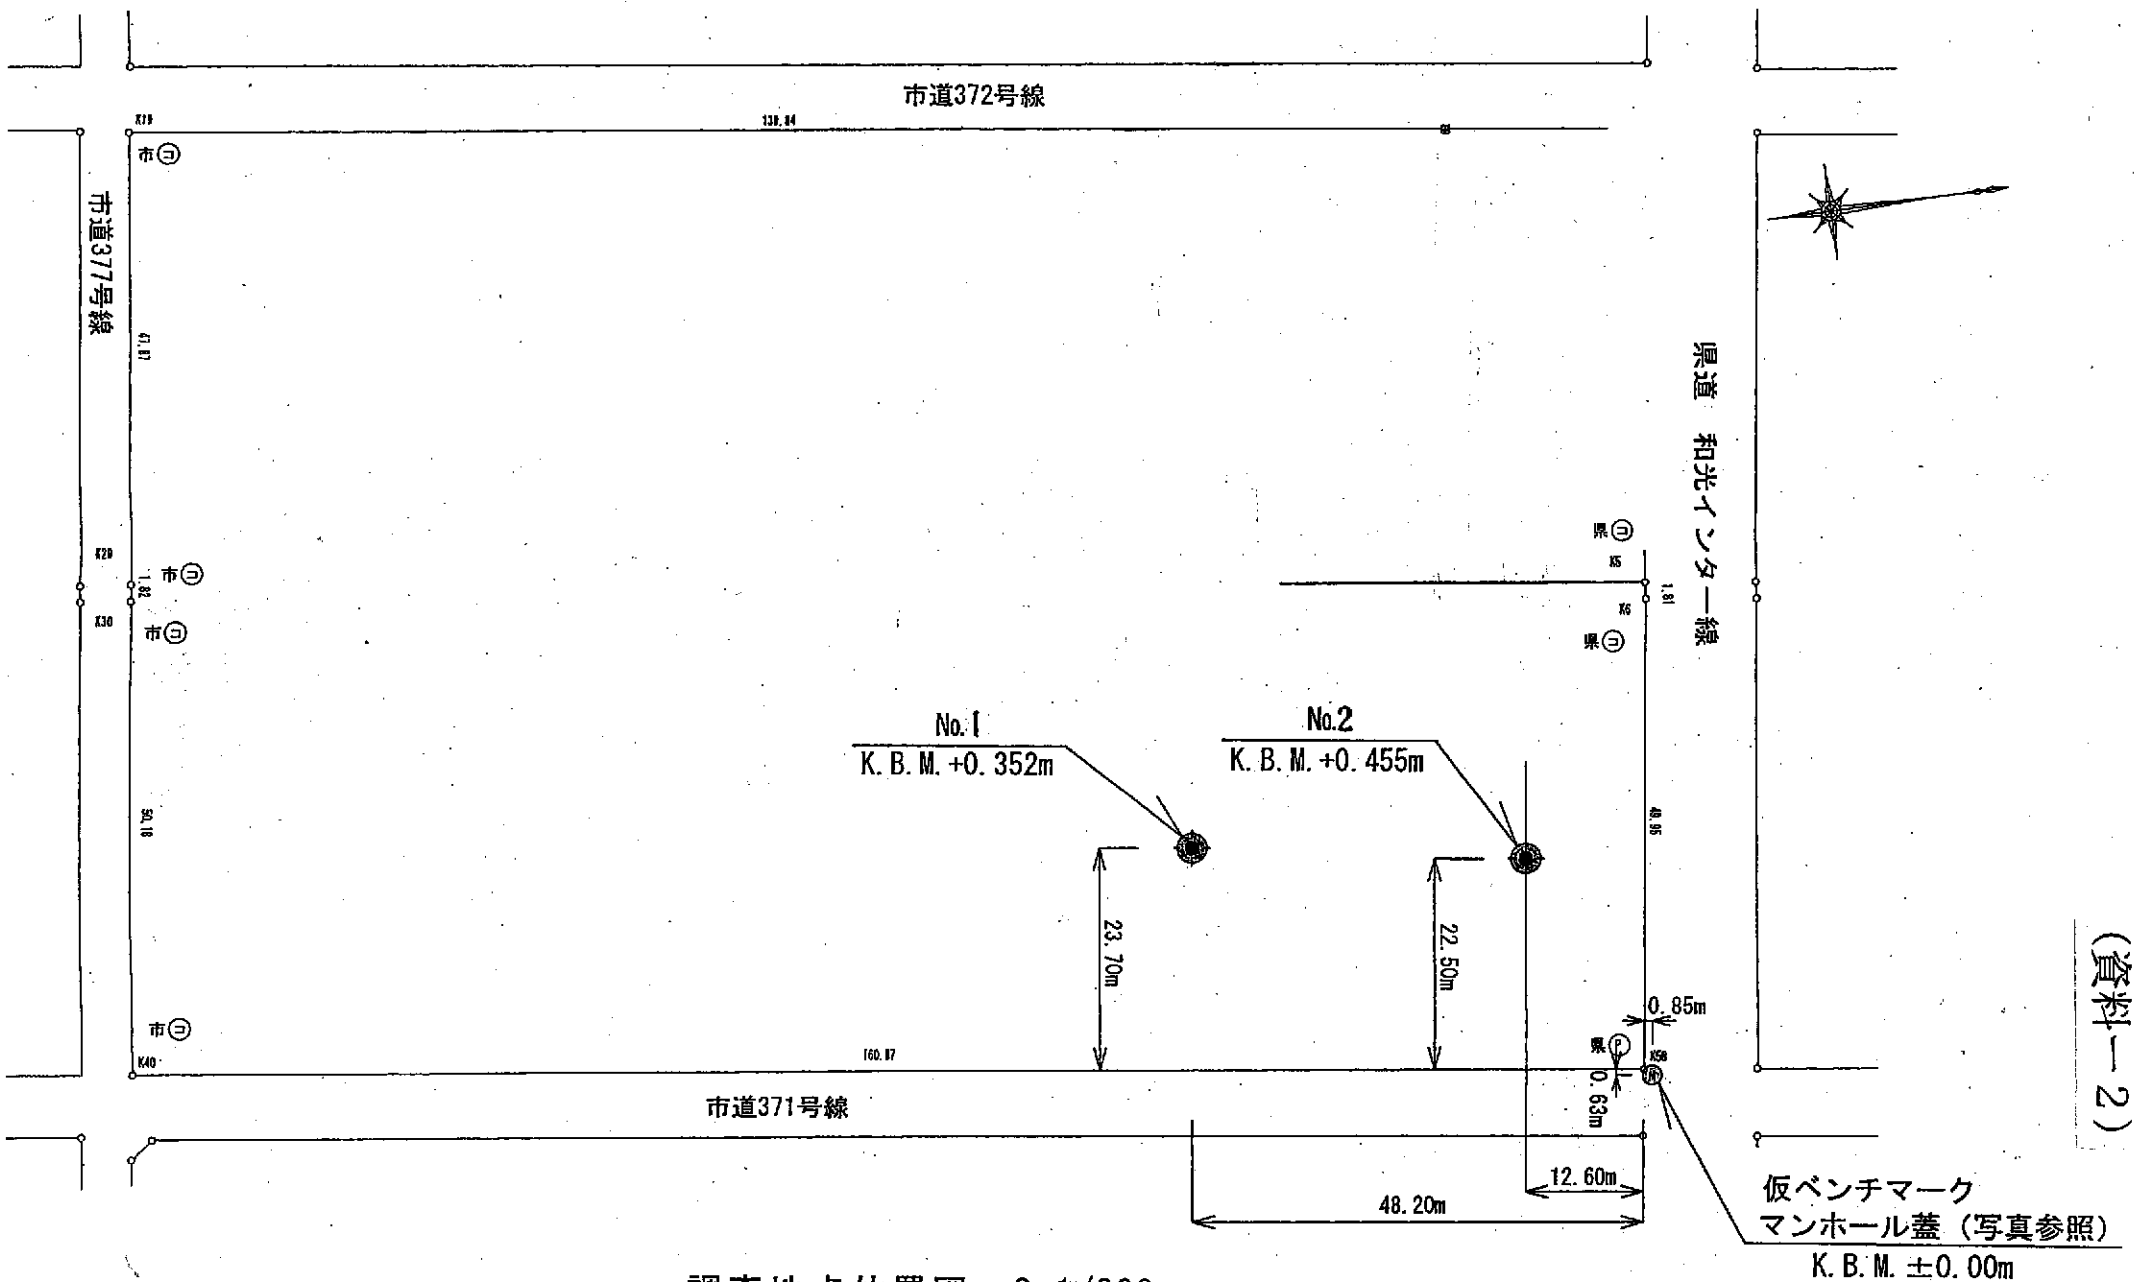

調査地点位置図 S=1/800

(資料-2)

ボーリング柱状図

調 査 名 和 光 市 新 設 小 学 校 計 画 地 盤 調 査

事業・工事名

[illegible]

シート No.

ボーリング名	No. 2		調査位置		埼玉県和光市下新倉5丁目21					北緯		
発注機関	和光市役所 教育委員会				調査期間	平成 25年 2月 27日 ~ 25年 2月 28日				東経		
調査業者名	株式会社 大誠建設設計事務所 電話 (03-3577-8251)		主任技師		現場 代理人	コア 鑑定者			ボーリング 責任者	佐原 通之		
孔口標高	KBM +0.455m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	YSO-1	ハンマー 落下用具	自動落下
総掘進長	30.22m	度		向				エンジン	NFD11	ポンプ	V6-B	

[illegible]

ボーリング柱状図

(資料-2の3)

調査名 和光市 新設小学校計画 地盤調査

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 1	調査位置	埼玉県和光市新倉5丁目21	北緯	
発注機関	和光市役所 教育委員会	調査期間	平成 25年 3月 1日 ~ 25年 3月 2日	東経	
調査業者名	株式会社 大誠建設設計事務所 電話 (03-3577-8251)	主任技師		ボーリング責任者	佐藤 雄樹
孔口標高	KBM +0.352m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	30.06m	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	YSO-1 ハンマー落下用具 ポンプ
		試錐機	エンジン		半自動落下 V6-B

標高	層厚	柱状図	土質区分	色	相対密度	相対稠度	記	孔内水位	標準貫入試験	原位置試験	試料採取	室内試験	掘進
(m)	(m)	(m)						(m) / 測定月日	深 度 (m) 10cmごとの 打撃回数 0 10 20 10 20 30	N 値	深 度 (m)	採取方法	進 月 日
1			埋土	茶褐色・黄灰			0.50m付近まで粘性土主体の農耕土 1.90mまで細砂主体、有機質粘土所々に混じる	3/1 1.85	1.15 1 1 1/15 3/35	3			
2	-1.55 1.90 1.90		シルト	暗灰			含水中位・粘性中位 2.55~2.70m間微細砂挟む 2.70m以下腐植物少量混じる 所々有機質粘土混じる	1.50 0 1 1/20 1/18 1/38	2.15 0 1 1/20 1/18 1/38	1			
3			シルト	暗灰			含水中位・粘性中位 2.55~2.70m間微細砂挟む 2.70m以下腐植物少量混じる 所々有機質粘土混じる	2.63 1 1 1/33 1/33	3.15 1 1 1/33 1/33	1			
4	-3.50 1.95 3.85		細砂	淡茶黄灰			含水多い・粒径均一	3.48 2 5 3 10/30	4.15 2 5 3 10/30	10	孔内水平載荷試験		
5	-4.05 0.55 4.40		シルト混じり細砂	暗灰			含水多い・粒径均一 全体的にシルト少量混じる	4.45 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	5.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	4			
6	-5.55 1.60 5.90		砂質シルト	暗灰			含水多い・粘性やや弱い 不規則に細砂、微細砂多量混入	5.45 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	7.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	1	孔内水平載荷試験	1 ① 物理三軸	
7	-7.50 1.95 7.85		シルト混じり細砂	暗灰			含水多い・粒径均一 不規則にシルト混じる	7.57 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	8.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	3			
8	-8.60 1.10 8.95		砂質シルト	暗灰			含水多い・粘性中位 互層状に細砂薄く挟む	8.45 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	9.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	3			
9	-9.00 0.40 9.35		細砂	暗灰			含水多い・粒径均一 所々にシルト少量混じる	9.45 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	10.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	9			
10	-10.55 1.55 10.90		シルト	暗灰			含水やや多い・粘性中位 13.00m付近まで所々に貝殻片少量混じる 16.00m付近から所々に腐植物少量混じる	10.45 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	11.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	0			
11			シルト	暗灰			含水やや多い・粘性中位 13.00m付近まで所々に貝殻片少量混じる 16.00m付近から所々に腐植物少量混じる	11.49 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	12.50 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	0			
12			シルト	暗灰			含水やや多い・粘性中位 13.00m付近まで所々に貝殻片少量混じる 16.00m付近から所々に腐植物少量混じる	12.90 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	13.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	0			
13			シルト	暗灰			含水やや多い・粘性中位 13.00m付近まで所々に貝殻片少量混じる 16.00m付近から所々に腐植物少量混じる	13.45 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	14.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	0			
14			シルト	暗灰			含水やや多い・粘性中位 13.00m付近まで所々に貝殻片少量混じる 16.00m付近から所々に腐植物少量混じる	14.45 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	15.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	0			
15			シルト	暗灰			含水やや多い・粘性中位 13.00m付近まで所々に貝殻片少量混じる 16.00m付近から所々に腐植物少量混じる	15.55 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	16.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	0			
16			シルト	暗灰			含水やや多い・粘性中位 13.00m付近まで所々に貝殻片少量混じる 16.00m付近から所々に腐植物少量混じる	16.45 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	17.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	0			
17	-17.40 6.85 17.75		粘土	黒茶灰			含水中位・粘性強い 18.30m以下腐植物少量混じる 18.50m付近から砂少量混じる	17.48 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	18.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	5			
18			粘土	黒茶灰			含水中位・粘性強い 18.30m以下腐植物少量混じる 18.50m付近から砂少量混じる	18.47 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	19.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	5			
19	-19.00 1.60 19.35		粘土質シルト	暗灰			含水中位・粘性強い	19.48 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	20.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	12			
20	-19.35 0.35 19.70		シルト混じり細砂	淡緑暗灰			含水中位・粒径均一 シルト少量混じる	20.45 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	21.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	44			
21	-20.30 0.95 20.65		砂	黄灰			円礫主体 含水多い 最大礫径φ80mm 所々、φ25~70mm程度の礫多く混じる マトリックスは粗砂主体	21.45 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	22.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	88			
22			砂	黄灰			円礫主体 含水多い 最大礫径φ80mm 所々、φ25~70mm程度の礫多く混じる マトリックスは粗砂主体	22.32 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	23.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	214			
23			砂	黄灰			円礫主体 含水多い 最大礫径φ80mm 所々、φ25~70mm程度の礫多く混じる マトリックスは粗砂主体	23.22 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	24.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	125			
24			砂	黄灰			円礫主体 含水多い 最大礫径φ80mm 所々、φ25~70mm程度の礫多く混じる マトリックスは粗砂主体	24.27 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	25.05 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	150			
25			砂	黄灰			円礫主体 含水多い 最大礫径φ80mm 所々、φ25~70mm程度の礫多く混じる マトリックスは粗砂主体	25.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	26.43 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30	54			
26			砂	黄灰			円礫主体 含水多い 最大礫径φ80mm 所々、φ25~70mm程度の礫多く混じる マトリックスは粗砂主体	27.15 1 2 1 4/7 1/16 1/7 4/30		100			
27			砂	黄灰			円礫主体 含水多い 最大礫径φ80mm 所々、φ25~70mm程度の礫多く混じる マトリックスは粗砂主体						